

慈溪市美达印务有限公司
年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张
不干胶生产线技改项目竣工环境保护
验收报告

建设单位：慈溪市美达印务有限公司

编制单位：慈溪市美达印务有限公司

二〇二〇年七月

建设单位：慈溪市美达印务有限公司

法人代表：王烈炯

咨询单位：浙江正泽检测技术有限公司

法定代表人：陆望哲

建设单位：慈溪市美达印务有限公司

电话：13805828324

传真：/

邮编：/

地址：慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号

咨询单位：浙江正泽检测技术有限公司

电话：0574-63023903

传真：/

邮编：315300

地址：慈溪市宗汉街道明州西路 98 号 12 幢 5 楼

目 录

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告.....	1
1、验收项目概况.....	1
2、验收监测依据.....	3
3、建设项目工程概况.....	4
4、环境保护设施.....	8
5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见.....	11
6、验收执行标准.....	15
7、验收监测内容.....	17
8、验收监测数据的质量控制和质量保证.....	19
9、验收监测结果.....	20
10、验收监测结论.....	24
附件 1:宁波市生态环境局文件.....	27
附件 2:本项目地理位置.....	28
附件 3:原辅材料消耗统计.....	29
附件 4:企业生产设备清单.....	30
附件 5:项目建设环境保护验收监测工况证明.....	31
附件 6:委托函.....	32
附件 7:危废处置协议.....	33
附件 8:危废仓库.....	34
附件 9:检验检测报告.....	35
第二部分 验收意见.....	36
第三部分 其他需要说明事项.....	40

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告

1、验收项目概况

1.1 项目名称：年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目

1.2 建设性质：技改

1.3 建设单位：慈溪市美达印务有限公司

1.4 建设地点：慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号

1.5 立项过程

慈溪市美达印务有限公司，现位于慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号，是一家专业从事生产宣传单、不干胶印刷的企业。因发展需要，企业利用自有已建厂房，实施年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目。

浙江普泽环保科技有限公司于 2020 年 5 月编制完成了《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目环境影响报告表》，对该企业进行一次全面评价。2020 年 5 月 19 日，宁波市生态环境局予以批复。

表 1-1 企业生产规模一览表

产品	环评设计产量	实际产量	备注
宣传单印刷	70 万平方米/年	70 万平方米/年	一致
不干胶印刷	1200 万张/年	1200 万张/年	一致

1.6 环境影响报告表相关信息

编制单位：浙江普泽环保科技有限公司

环境影响报告表完成时间：2020 年 5 月

环评审批部门：宁波市生态环境局

审批时间及文号：2020 年 5 月 19 日 2020-0187 号

1.7 项目建设相关信息

企业环保设施与主体工程实现“三同时”，截止到目前为止，设施运行良好。

开工时间：2020 年 5 月

竣工时间：2020 年 5 月

调试时间：2020 年 5 月

1.8 验收工作

本项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2020 年 5 月竣工，2020 年 5 月进行调试，

目前各设备运行状况良好，已具备验收条件。

根据生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，慈溪市美达印务有限公司于 2020 年 6 月对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了建设该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据该项目竣工环境保护验收监测方案，委托浙江正泽检测技术有限公司于 2020 年 5 月 27 日、5 月 28 日进行了现场监测，慈溪市美达印务有限公司收集了相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 主要法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.1.1）；
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第 682 号，2017.7.16）；
- (7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）；
- (8) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018 年第 9 号）

2.2 相关文件和技术资料

- (1) 浙江普泽环保科技有限公司《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目环境影响报告表》（2020 年 5 月）；
- (2) 宁波市生态环境局批复《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目环境影响报告表》建设项目环评批复（2020-0187 号 2020 年 5 月 19 日）；
- (3) 《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目检验检测报告》（正泽验字[2020]第 0021 号），浙江正泽检测技术有限公司，2020 年 5 月。

3、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

本项目位于慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号，东侧为慈溪市威克渔具有限公司；南侧为宁波市嘉纳铜制品有限公司；西侧为宁波锦海汽车制动系统有限公司；北侧隔心连心路为慈溪市佛教居士林和慈溪市国聪自行车配件有限公司。

中心经度：E121.374234800；中心纬度：N30.2454588300。

项目地理位置见图 3-1，厂区平面布置图详见图 3-2。



图 3-1 项目地理位置图

北

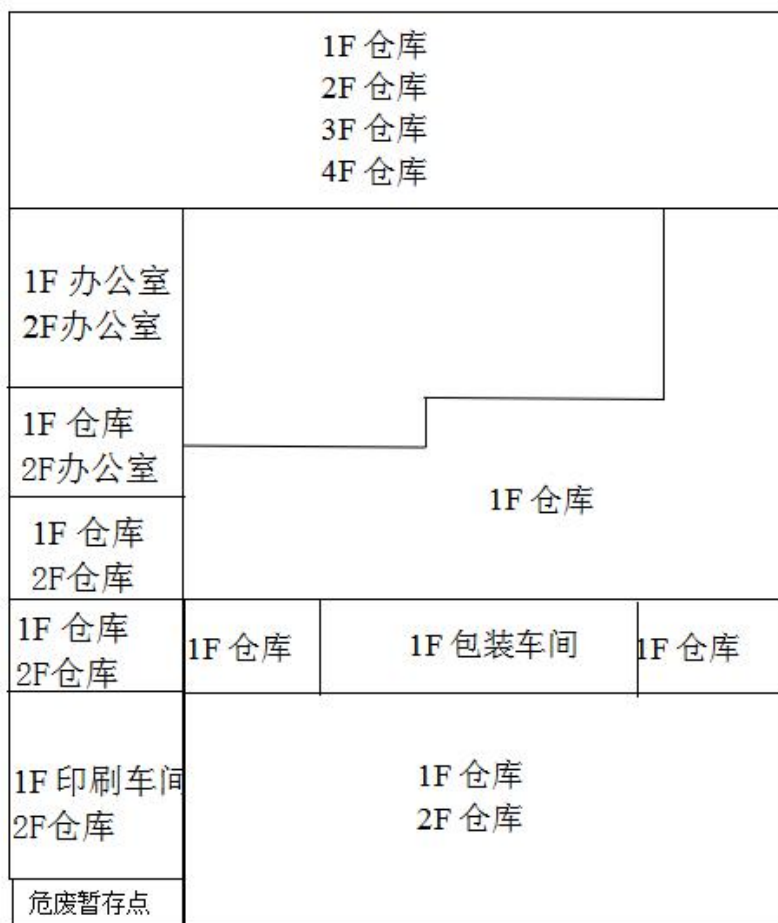


图 3-2 厂区平面布置图

3.2 建设内容

本项目地处慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号。

总投资 300 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资的 3.3%。项目占地面积 3272.37m²。职工人数 20 人，年工作 300 天，单班制生产，厂区内无食堂和宿舍。

项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表如下：

表 3-1 项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评及批复阶段建设内容		实际建设内容	
建设项目名称	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目	建设项目名称	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目
建设单位名称	慈溪市美达印务有限公司	建设单位名称	慈溪市美达印务有限公司
主要产品名称	宣传单、不干胶印刷	主要产品名称	宣传单、不干胶印刷
设计生产能力	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶	实际生产能力	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶
总投资概算	300 万元	实际总投资	300 万元
环保投资概算	10 万元	实际环保投资	10 万元

3.3 主要生产设备

企业主要生产设备详见表 3-2。

表 3-2 本项目生产设备一览表

序号	设备名称	规格型号	单位	环评设备数量	实际设备数量
1	印刷机	1080	台	1	1
2	印刷机	1740	台	1	1
3	印刷机	52	台	1	1
4	印刷机	50	台	1	1
5	不干胶商标机	TEM2000	台	1	1

3.4 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 3-3。

表 3-3 本项目主要原料材料情况

序号	物料名称	单位	环评年用量	实际年用量
1	铜版纸	t/a	80	80
2	灰板纸	t/a	120	120
3	白板纸	t/a	30	30
4	双胶纸	t/a	60	60
5	油性油墨	t/a	0.4	0.4
6	水性油墨	t/a	0.001	0.001
7	润版液	t/a	0.1	0.1
8	油墨清洗剂	t/a	0.2	0.2
9	PS 版	张/a	2000	2000

3.5 公用辅助工程

1. 供电：本项目用电由当地供电局供给。

2. 给排水：本项目用水由当地给水管网供给。本项目排水系统采用雨污分流制，厂区雨水经过管道汇集后直接排入厂区内雨水管网。本项目废水主要为生活污水。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值）纳入污水管网；生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排放。

3.6 生产工艺

项目主要生产宣传单、不干胶印刷，生产工艺流程如下图 3-3 所示：

宣传单：



不干胶：

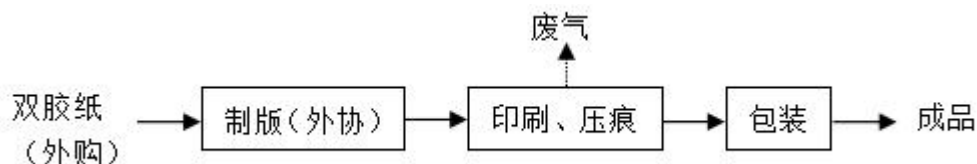


图 3-3 本项目生产工艺流程图

3.7 项目变动情况

本项目建设情况与环评相比：项目生产设备、原辅料、工艺与环评批复一致，未发生变动。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值），纳入污水管网；生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排放。

企业废水处理工艺流程及检测点位详见图 4-1。



图 4-1 废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

1、本项目排放废气主要为印刷废气和清洗废气。

表 4-1 废气产生情况汇总

污染源名称	污染物名称	排放规律	处理设施	
			环评要求	实际建设
印刷废气	非甲烷总烃	连续	在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放	在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放
清洗废气	非甲烷总烃	间歇	在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放	在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放

4.1.3 噪声

1、本项目噪声来源主要为印刷机、不干胶商标机等设备运作时产生的噪声。

2、噪声治理措施

车间内合理布局，并进行实墙封闭，加强对设备的维护及保养，使设备处于正常运转状态；加强管理，减少碰撞产生的噪声等措施。

4.1.4 固（液）体废物

本项目固废主要有废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版和生活垃圾。

(1) 固体废物种类、属性及处置情况

固体废物种类、属性及处置情况详见表 4-2。

表 4-2 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)		处理方式	
		环评	实际	环评要求	实际建设
废活性炭	危险固废	0.75	0.75	委托有资质的单位处置	暂存于危废仓库，定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置
清洗废液	危险固废	1	1	委托有资质的单位处置	
废抹布	危险固废	1	1	委托有资质的单位处置	
原料空桶	危险固废	0.01	0.01	委托有资质的单位处置	
废 PS 版	危险固废	1	1	委托有资质的单位处置	
生活垃圾	一般固废	3	3	定期委托环卫部门及时清运、处置	定期委托环卫部门及时清运、处置

2) 固体废物管理制度

企业目前对所产生的固体废物均建立管理台账、存贮及转运制度，设置专门存放场所并做好标识，由专人管理。

3) 固体废物存放场所情况

本项目厂区设置生活垃圾存放点，由环卫部门定期清运；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资 300 万，环保投资 10 万元，约占工程总投资的 3.3%，工程环保投资实际情况见表 4-3。

表 4-3 工程环保设施投资实际情况

环保设施名称	实际投资 (万元)
--------	-----------

废气治理	5
废水治理	0
噪声防治措施	3
固废治理	2
其他（厂区绿化投资）	0
合计	10

该项目环保审批手续齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。项目环保设施环评、实际建设情况如下：

表 4-4 项目环保设施环评、实际建设情况一览表

	环保设施环评建设内容	环保设施实际建设内容
废水治理设施	本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准后纳管排放；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。	本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。
废气治理设施	本项目废气主要为印刷废气和清洗废气；在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放。	本项目在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放。
噪声防治设施	选用低噪声设备，厂房内部采用合理的平面布局，车间实墙封闭。加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。	选用低噪声设备；车间实墙封闭，加强设备维护及管理等措施使得厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类限值要求。
固废防治措施	生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版收集后委托有资质的单位处理。	生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版收集后委托委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置。

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 环境影响报告总结论

慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目符合慈溪市环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。

5.1.2 环境影响分析结论

(1) 大气环境影响分析结论

本项目废气主要为印刷废气、清洗废气。

本项目在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放。本项目非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。

(2) 水环境影响分析结论

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放，对周边水域影响较小。

(3) 声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为印刷机、不干胶商标机等设备噪声。经类比调查，其噪声值在 70~80dB（A）。最近敏感点为本项目厂界西侧 90m 处的浦沿村居民住宅。运营期设备运行噪声经距离衰减、厂房阻隔后，对周边敏感点影响较小。

为确保厂界噪声稳定达标，建议企业采取以下措施：确保厂界噪声达标，建议企业采取以下措施：1) 高噪设备安装基础减振垫。2) 合理布局，要求车间实墙封闭处理。3) 设备应经常维护，加强管理。

通过落实以上噪声防治措施，项目运营期厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，对周边声环境的影响较小。

(4) 固废环境影响分析结论

废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版委托资质的单位安全处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运、处置。通过以上措施，本项目产生的固体废弃物对周边环境影响较小。

5.2 项目环保设施实际建设情况

5.2.1 废水

落实情况：本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入市政污水管网，最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准后排放。

验收监测期间，生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度（范围）均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准，氨氮最大日均值浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中间接排放限值要求。

5.2.2 废气

落实情况：本项目在印刷机上方设置集气罩，清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放。

验收监测期间，印刷废气、清洗废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。

5.2.3 噪声

落实情况：选购低噪声设备，合理布局，车间实墙封闭处理；加强设备维护与保养等措施。

验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 3 类标准。

5.2.4 固体废弃物

落实情况：本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废活性炭、清洗废液、废

抹布、原料空桶、废PS版贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置。

5.2.5 总量控制

本项目环评批复中无总量控制要求。

5.3 环评批复的要求及落实情况

宁波市生态环境局审批意见（2020-0187号）及实际建设情况见表 5-1。

表 5-1 环评批复要求及实际建设情况

环评批复意见	实际落实情况
1、本项目位于慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号（心连心路），主要生产设备：印刷机 4 台、不干胶商标机 1 台。项目四址：东侧为慈溪市威克渔具有限公司，南侧为宁波市嘉纳铜制品有限公司，西侧为宁波锦海汽车制动系统有限公司，北侧为心连心路。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。	本项目实际的建设情况与环评及批复一致，建设项目的性质、地点、规模均未发生变化。
2、项目建设应以实施清洁生产为前提，采用先进生产工艺和生产设备，减少污染物的产生量和排放量。	已落实
3、排水实行雨污分流。生活污水经收集、处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入该区域污水管网，委托慈溪市北部污水处理厂处理，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）新建企业标准。	本项目生活污水经化粪池预处理；验收监测期间，生活污水监测因子指标 pH 值、化学需氧量浓度最大日均值浓度（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮浓度符合《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）新建企业标准；排入市政污水管网，最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。
4、加强废气收集和处理效率。印刷废气、清洗废气经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒排放，以上废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。企业厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限值。	本项目印刷废气、清洗废气经“活性炭吸附装置”处理后再通过 15m 高排气筒高空排放。验收监测期间，印刷废气、清洗废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。
5、厂区合理布局，采用低噪声设备，生产车间实墙封闭，同时严格按环评意见采取切实有效的隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。	厂区合理布局、选用低噪声设备等措施；验收监测期间，四周厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
6、各类固废分类收集。生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置。废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版等属危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》	生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废 PS 版收集后委托宁波新泽环保科技有限公司收

<p>(GB18597-2001) 及其修改单要求设置危废贮存场所，定期委托有资质的危险废物处置单位作安全处置，并执行危险废物转移联单制度。</p>	<p>集转运，送有资质单位处置。</p>
<p>7、加强对油性油墨、水性油墨、润版液、油墨清洗剂等的运输、装卸、贮存、使用等过程的管理，采取切实有效的防范措施，避免环境风险事故的发生。按环评要求落实各项环境风险污染防治措施与风险事故应急预案，并按相应规范建设事故应急池。</p>	<p>已落实</p>
<p>8、本项目应严格执行环保“三同时”制度，按规定程序完成环境保护设施竣工验收后，方可正式投入生产。</p>	<p>已落实</p>

6、验收执行标准

6.1 废水控制标准

项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。废水排放执行标准见表 6-1。

表 6-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH 值无量纲

污染物名称	三级标准
pH 值	6~9
COD _{Cr}	500
氨氮*	35

注：氨氮*排放限值参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间排放限值。

6.2 废气控制标准

本项目印刷废气、清洗废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

无组织废气中非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。具体标准值见表 6-2。

表 6-2 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

指标	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒高度(m)	二级	监控点	浓度(mg/m ³)
非甲烷总烃	120	15	10	周界外浓度最高点	4.0
		20	17		

6.3 噪声控制标准

本项目厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的 3 类标准；具体标准限值见表 6-3。

表 6-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） [dB (A)]

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

6.4 固体废弃物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》，贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危

险废物贮存污染控制标准》及其修改单。

7、验收监测内容

7.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷，以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2 废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
生活污水	生活污水排放口	★	pH值、COD _{Cr} 、氨氮	4次/天，共2天

7.3 废气监测内容

废气监测内容及频次见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
有组织废气	印刷废气、清洗废气处理设备出口	◎	非甲烷总烃	3次/天，共2天
无组织废气	厂界四周	○1#-○4#	非甲烷总烃	3次/天，共2天

7.4 噪声监测内容

噪声监测内容及频次见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
噪声	厂界四周	▲1#-▲4#	噪声	1次/天，共2天

监测点位见图 7-1。

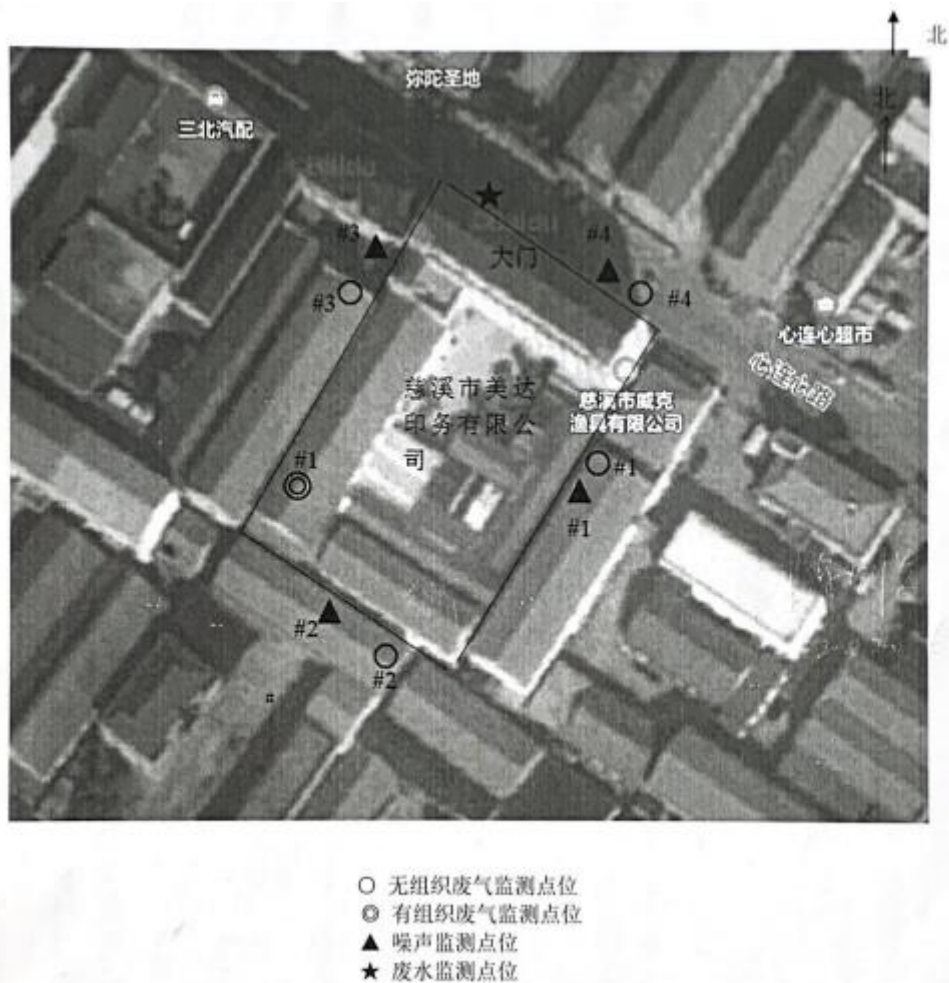


图 7-1 监测点位图

7.5 固废调查内容

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

表 7-4 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)	处理方式
废活性炭	危险固废	0.75	暂存于危废仓库, 定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运, 送有资质单位处置
清洗废液	危险固废	1	
废抹布	危险固废	1	
原料空桶	危险固废	0.01	
废 PS 版	危险固废	1	
生活垃圾	一般固废	3	定期委托环卫部门及时清运、处置

8、验收监测数据的质量控制和质量保证

8.1 监测分析方法和监测仪器

监测分析方法见表 8-1。

表 8-1 分析监测方法和监测仪器一览表

序号	监测项目	分析采样及方法	备注
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	废气
2	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	
1	pH 值	便捷式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境 保护总局（2006 年）	废水
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	
1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	噪声

8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%~70%之间）。
- (3) 采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。

9、验收监测结果

9.1 验收监测期间工况监督

验收监测期间，该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况要求。详见表 9-1。
监测期间工况具体数据见附件。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷
5 月 27 日	宣传单印刷	70 万平方米/年	2100 平方米/天	90.0%
	不干胶印刷	1200 万张/年	3.8 万张/天	95.0%
5 月 28 日	宣传单印刷	70 万平方米/年	2000 平方米/天	85.7%
	不干胶印刷	1200 万张/年	3.9 万张/天	97.5%

注：年工作 300 天

9.2 废水监测

废水监测结果见表 9-2。

表 9-2 生活污水监测结果数据统计表 单位：mg/L, pH 值无量纲

监测 点位	监测 日期	监测 次数	监测结果		
			pH 值	化学需氧量	氨氮
生活污 水排放 口/★	5 月 27 日	1	7.47	379	0.808
		2	7.41	289	0.757
		3	7.44	369	0.857
		4	7.45	381	0.842
		日均值	7.41~7.47	355	0.816
	5 月 28 日	1	7.31	244	0.733
		2	7.35	274	0.657
		3	7.40	218	0.778
		4	7.42	267	0.803
		日均值	7.31~7.42	251	0.743
最大日均值（范围）			7.31~7.47	355	0.816
标准限值			6~9	500	35
是否符合			符合	符合	符合

9.3 废气监测

废气监测结果见下表。

表 9-3 测试时气象参数

采样日期	频次	天气状况	风向	风速 (m/s)	气压 (kPa)	气温 (°C)
2020.5.27	1	多云	西	1.0	100.99	19.0
	2		西	1.2	101.01	24.0
	3		西	1.3	101.05	25.0
2020.5.28	1	多云	东	1.2	101.01	22.0
	2		东	1.4	101.05	26.0
	3		东	1.5	101.06	29.0

表 9-4 有组织废气监测结果

采样点位及编号	排气筒高度(m)	检测因子	采样时间	频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		限值		是否符合
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
印刷废气、清洗废气处理设备出口/◎	15	非甲烷总烃	2020.5.27	1	7.13×10 ³	84.4	0.602	120	10	符合
				2	7.14×10 ³	103	0.735			
				3	7.13×10 ³	96.8	0.690			
			2020.5.28	1	7.45×10 ³	82.8	0.617			
				2	7.45×10 ³	86.3	0.6643			
				3	7.35×10 ³	77.3	0.568			

表 9-5 无组织废气监测结果

采样点位及编号	采样日期	频次	检测结果 (mg/m ³)
			非甲烷总烃
厂界东/01#	2020.5.27	1	0.94
		2	1.04
		3	1.10
	2020.5.28	1	0.60
		2	0.48
		3	0.58
厂界南/02#	2020.5.27	1	1.03
		2	1.08
		3	0.90
	2020.5.28	1	0.51
		2	0.47
		3	0.48
厂界西/03#	2020.5.27	1	1.21
		2	1.10
		3	1.04
	2020.5.28	1	0.50
		2	0.56
		3	0.51
厂界北/04#	2020.5.27	1	0.92
		2	0.92
		3	0.93
	2020.5.28	1	0.55
		2	0.49
		3	0.70
最大值	—		1.21
标准限值	—		4.0
是否符合	—		符合

9.4 噪声监测

噪声监测结果见表 9-6。

表 9-6 噪声监测结果

检测日期	检测位置/点位 编号	昼间检测结果 (Leq [dB (A)])			
		测量时间	测量值	限值	是否符合
2020.5.27	厂界东▲1#机械 噪声	08:43	59	65	符合
	厂界南▲2#机械 噪声	08:46	58		符合
	厂界西▲3#机械 噪声	08:48	58		符合
	厂界北▲4#机械 噪声	08:53	56		符合
2020.5.28	厂界东▲1#机械 噪声	08:17	58	65	符合
	厂界南▲2#机械 噪声	08:19	58		符合
	厂界西▲3#机械 噪声	08:22	59		符合
	厂界北▲4#机械 噪声	08:24	59		符合

9.5 总量核算

本项目环评批复中无总量控制要求。

生活污水排放总量：本项目员工共 20 人，生活用水量按 50L/人·d 计，则生活用水量为 300t/a，污水产生量按用水量的 0.9 计，则生活污水产生量为 270t/a。

9.6 环保设施去除效率监测结果

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

10、验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1、废水监测结论

验收监测期间（5月27日~5月28日），本项目生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

10.1.2、废气监测结论

验收监测期间，印刷废气、清洗废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。

10.1.3、噪声监测结论

验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

10.1.4、固废监测结论

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废PS版贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置。

10.1.5、总量监测结论

本项目环评批复中无总量控制要求。

10.1.6、环保设施处理效率结论

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目				建设地点	慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号							
	行业类别	C2319 包装装潢及其他印刷				建设性质	<input type="checkbox"/> 新建		<input type="checkbox"/> 改扩建		<input checked="" type="checkbox"/> 技术改造		<input type="checkbox"/> 迁建	
	设计生产能力	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶		建设项目开工日期	2020 年 5 月	实际生产能力	详见工况证明		投入试运行日期	2020 年 5 月				
	投资总概算（万元）	300				环保投资总概算（万元）	10		所占比例（%）	3.3				
	环评审批部门	宁波市生态环境局				批准文号	2020-0187 号		批准时间	2020 年 5 月 19 日				
	初步设计审批部门					批准文号			批准时间					
	环保验收审批部门					批准文号			批准时间					
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位		/		环保设施监测单位	浙江正泽检测技术有限公司					
	实际总投资（万元）	300				实际环保投资（万元）	10		所占比例（%）	3.3				
	废水治理（万元）	0	废气治理（万元）	5	噪声治理（万元）	3	固废治理（万元）	2	绿化及生态（万元）	0	其它（万元）	0		
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/		年平均工作时	2400h/a					
建设单位	慈溪市美达印务有限公司			邮政编码	/	联系电话	13805828324		环评单位	浙江普泽环保科技有限公司				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量	本期工程实际排放浓度	本期工程允许排放浓度	本期工程产生量	本期工程自身削减量	本期工程实际排放量	本期工程核定排放总量	本期工程“以新带老”	全厂实际排放总量	全厂核定排放总量	区域平衡替代削减量	排放增减量	
	废水	—	—	—	0.0270	—	0.0270	—	—	0.0270	—	—	—	
	化学需氧量	—	355	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	氨氮	—	0.816	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	石油类	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	二氧化硫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	烟尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	工业粉尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	氮氧化物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
工业固体废物	—	—	—	0.000676	—	0.000676	—	—	—	0.000676	—	—	+0.000676	
与项目有关的其它特征污染物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

“三同时”项目统计登记表

项目名称	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目	
建设规模	年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶	
新增工业产值	/	
重点监管区（准）	/	
流域	/	
初步设计完成时间	/	
试生产时间	/	
试生产批文号	/	
工程环境监理情况	没有开展工程环境监理	
是否安装在线监测	未安装在线监测	
新建项目实际污染物排放总量（t/a）	废水量	270
	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	6.76
	NO _x	/
	烟（粉）尘	/
	SO ₂	/
“以新代老”削减量（t/a）	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	/
	NO _x	/
	烟（粉）尘	/
SO ₂	/	
总量控制落实情况		
备注	慈溪市北部污水处理厂	

- (一) 流域是指建设项目位于全省八大主要流域的名称；
- (二) 重点监管区指建设项目是否位于省环保局确定的省级重点监管区（包括准重点监管区），如位于各地自行划定的市级、县（市、区）级重点监管区或严控区，请注明级别；
- (三) “实际建设内容与规模”指“三同时”验收部分的内容与规模；
- (四) 新增工业产值根据试生产期间的工业产值折算；
- (五) “新建项目污染物排放总量”和“以新代老”污染物削减量按“三同时”验收情况填写，若污水纳管，请在备注栏中填写纳入的污水处理厂。

附件 1:宁波市生态环境局文件

附件 2:本项目地理位置

附件 3:原辅材料消耗统计

本项目原辅料统计

序号	物料名称	单位	环评年用量	实际年用量
1	铜版纸	t/a	80	80
2	灰板纸	t/a	120	120
3	白板纸	t/a	30	30
4	双胶纸	t/a	60	60
5	油性油墨	t/a	0.4	0.4
6	水性油墨	t/a	0.001	0.001
7	润版液	t/a	0.1	0.1
8	油墨清洗剂	t/a	0.2	0.2
9	PS 版	张/a	2000	2000

附件 4:企业生产设备清单

本项目设备统计

序号	设备名称	规格型号	单位	环评设备数量	实际设备数量
1	印刷机	1080	台	1	1
2	印刷机	1740	台	1	1
3	印刷机	52	台	1	1
4	印刷机	50	台	1	1
5	不干胶商标机	TEM2000	台	1	1

验收监测期间工况证明

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷
5月27日	宣传单印刷	70 万平方米/年	2100 平方米/天	90.0%
	不干胶印刷	1200 万张/年	3.8 万张/天	95.0%
5月28日	宣传单印刷	70 万平方米/年	2000 平方米/天	85.7%
	不干胶印刷	1200 万张/年	3.9 万张/天	97.5%

注：年工作 300 天

关于委托浙江正泽检测技术有限公司进行 项目竣工环境保护验收监测的函

浙江正泽检测技术有限公司：

本公司项目环境保护设施已经建成并投入运行，运行状况稳定、设备良好，具备了验收监测条件。现委托贵公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。

慈溪市美达印务有限公司

2020 年 5 月 25 日

附件 7：危废处置协议

附件 8：危废仓库

附件 9：检验检测报告

第二部分 验收意见

慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目

竣工环境保护验收意见

2020 年 7 月 29 日,慈溪市美达印务有限公司根据慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市美达印务有限公司位于慈溪市新浦镇工业开发区二号桥 6 号,项目占地面积 3272.37m²。主要建设内容及生产规模为:年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶。

(二) 建设过程及环保审批情况

慈溪市美达印务有限公司企业于 2020 年 5 月委托浙江普泽环保科技有限公司编制了《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目环境影响报告表》,并且于 2020 年 5 月 19 日取得环保局的批复。项目于 2020 年 5 月开工建设,于 2020 年 5 月竣工,2020 年 5 月进行调试。

(三) 投资情况

本次验收的《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目》总投资 300 万元,其中环保投资 10 万元,占总投资的 3.3%。

(四) 验收范围

本次验收范围为“慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目”验收。

二、工程变动情况

本项目建设情况与环评相比:项目生产设备、原辅料、工艺与环评批复一致,未发生变动。

三、环境保护措施落实情况

(一) 废气

本项目在印刷机上方设置集气罩,清洗废气、印刷废气分别经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后于 15m 排气筒排放。

(二) 废水

本项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（氨氮、总磷另执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值），纳入污水管网；生活污水送至慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。

（三）噪声

厂区合理布局，选用低噪声设备，生产车间实墙封闭，同时采取切实有效的隔音、降噪、减震等措施。

（四）固废

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废PS版贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波新泽环保科技有限公司收集转运，送有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

验收期间，企业实际生产工况达到75%以上。

根据浙江正泽检测技术有限公司出具的《慈溪市美达印务有限公司年印刷70万平方米宣传单、1200万张不干胶生产线技改项目检验检测报告》（正泽验字[2020]第0021号），印刷废气、清洗废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。

本项目生活污水排口废水的主要污染指标pH值、化学需氧量最大浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

五、验收结论

经现场查验，《慈溪市美达印务有限公司年印刷70万平方米宣传单、1200万张不干胶生产线技改项目》环评手续齐备，主体工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”、环境影响报告表及其批复的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放的验收监测结论明确。验收工作组认为该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、工程投运后的环境管理要求

加强废气、废水管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

慈溪市美达印务有限公司

2020年7月29日

验收意见:

慈环验【2020】 号

慈溪市美达印务有限公司在慈溪市新浦镇工业开发区二号桥6号实施的年印刷70万平方米宣传单、1200万张不干胶生产线技改项目目前已建成。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号), 由我局依法对该项目固体废物污染防治设施进行验收。

该项目各类固废分类收集。生活垃圾在厂区内定点收集, 然后委托环卫部门清运、处置; 废活性炭、清洗废液、废抹布、原料空桶、废PS版已设置规范的贮存场所, 已委托宁波新泽环保科技有限公司收集贮运。

该项目固体废物污染防治设施基本符合环保审批要求, 验收公示期间未接到反对意见, 现同意该项目固体废物污染防治设施通过环保竣工验收。项目投入正式生产后必须严格按照环评审批要求, 规范处置各类固体废物。

宁波市生态环境局

2020年7月29日

第三部分 其他需要说明事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2020 年 5 月竣工，2020 年 5 月进行调试。慈溪市美达印务有限公司于 2020 年 5 月委托浙江正泽检测技术有限公司对项目提供噪声、废气、废水等项目的监测服务，出具真实的监测数据和监测报告，2020 年 6 月，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及浙江正泽检测技术有限公司出具“正泽验字[2020]第 0021 号”检验检测报告，慈溪市美达印务有限公司编制完成了本项目竣工环境保护验收报告；2020 年 7 月 29 日，慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《慈溪市美达印务有限公司年印刷 70 万平方米宣传单、1200 万张不干胶生产线技改项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，已基本落实了环保“三同时”、环评报告表的各项环保措施。经检测，污染物均能达标排放。项目具备了竣工环保验收条件，验收工作组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目污染物为废气、生活污水、危险固废、生活垃圾、一般固废，企业已建立环保组织机构；企业已建立环保规章制度，完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目无需制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据项目环境影响评价报告及批复，项目无卫生防护距离要求，不涉及居民搬迁。

3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

慈溪市美达印务有限公司

2020年7月29日